




204382

AV2-UND/ODER-PS-IBS

连接分线器

- 适用于全部常见的传感器
- 开关功能 AND/OR 可切换
- 紧凑型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 防护等级高

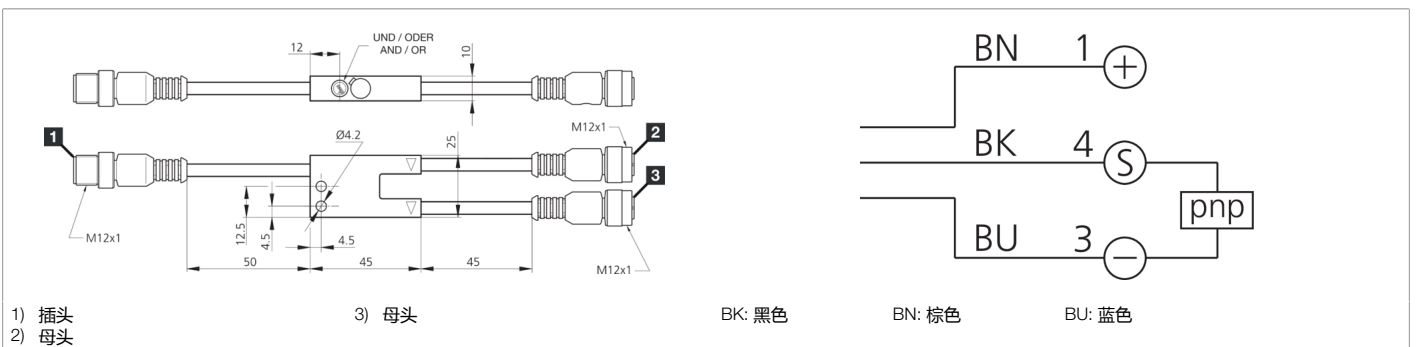

功能	
  	

技术数据 ( 典型 )	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 ( 最大 )	14 mA
外壳材料	锌压铸件 ( 黑色, 涂漆 )
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	AND/OR
开关输出端	pnp, 200 mA, AND/OR
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 插头, M12, 3 针
连接 2	电缆/插头, 插口, M12, 3 针 (2x)

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/204382">https://www.di-soric.com/204382</a>
-----------	---