




206348
BEE-F70/100V-G1TI-IBS
背光源

- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 外部触发输入端
- 光强度可调

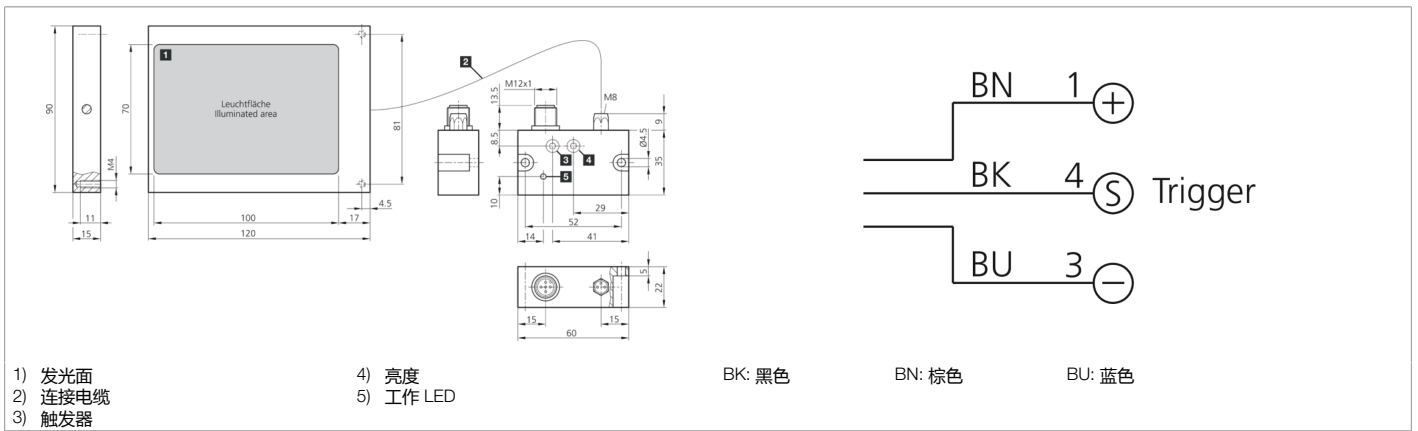

功能											

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	570 mA (10 V DC)
功率	6.0 W (10 ... 35 V DC)
发光面	70 x 100 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	背光源
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	625 nm
发射角 FWHM	120°
管制	外部功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)	0.268 ms
切断延迟 (触发器)	0.090 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 69K (光源) / IP 67 (控制电子元器件)
连接	电缆, 5.0 m, M8, 4 针 (光源), M12 (控制电子元器件)
连接电缆	VK ...



206348

BEE-F70/100V-G1TI-IBS

背光源

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/206348>