




- 极小的安装深度
- 90° 改向
- 准确识别
- 可选的附加光学元件
- 附带割刀

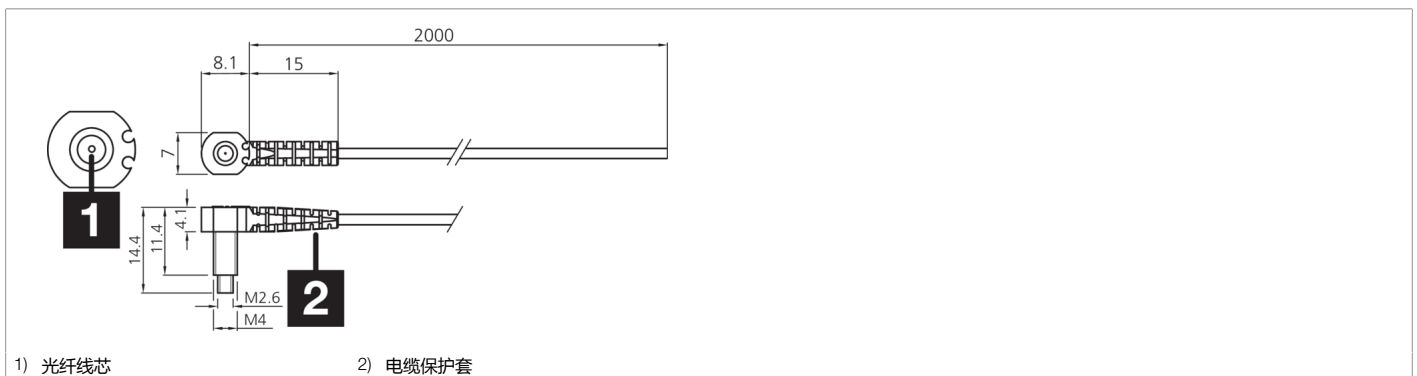

功能													

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm (可定长切割)
螺纹	M4
光射出	径向
弯曲半径	> 15 mm
纤维	平行, Ø 0.5 mm (2x)
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 不锈钢 (测头)</li> <li>▪ PE (护套)</li> </ul>
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
特点	带电缆保护套
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离	60 mm
分辨率	Ø 0.1 mm
耐温性	-55 ... +70 °C
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/209953">https://www.di-soric.com/209953</a>