



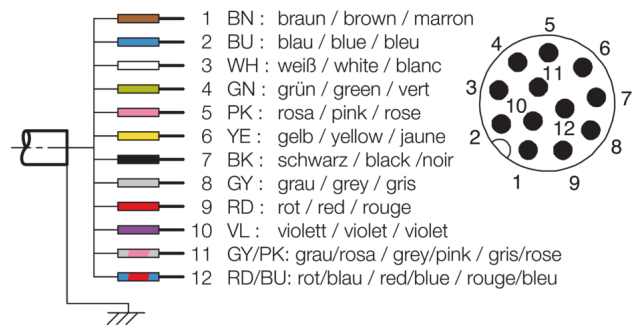

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高

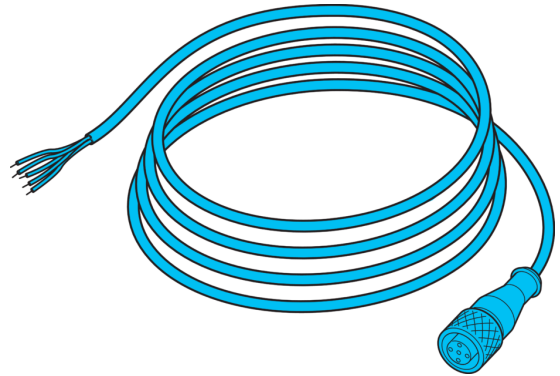

功能

											CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

长度	15,000 mm
螺纹	M12
材料	PVC (电缆)
工作原理	连接电缆
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
适用于	接收器 SLM4
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 12 针 (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212745>