




202989
MS-Z-8/4/0.14
插接件

- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 4 针
- 高防护等级高达 IP 67

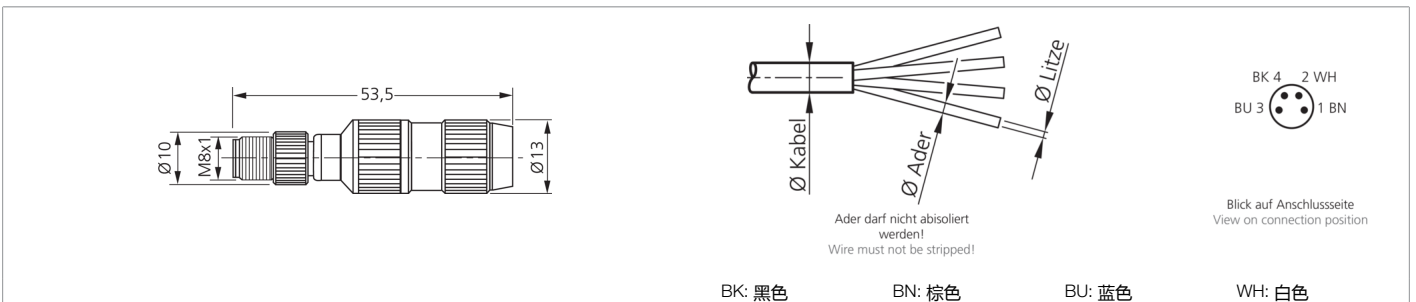

功能

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	32 V DC
外壳材料	金属 / 塑料
用于电缆直径	2.5 ... 5.1 mm
用于芯线直径	1.0 ... 1.6 mm (芯线不允许剥皮!)
用于绞合线截面	0.14 ... 0.34 mm ²
型式	直型
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 67
传感器侧连接	插头, M8 x 1, 4 针
控制器侧连接	可自装配, 刺破端子

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202989>