




204884
OGUFIX 121/125 P3K-TSSL-180L
槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

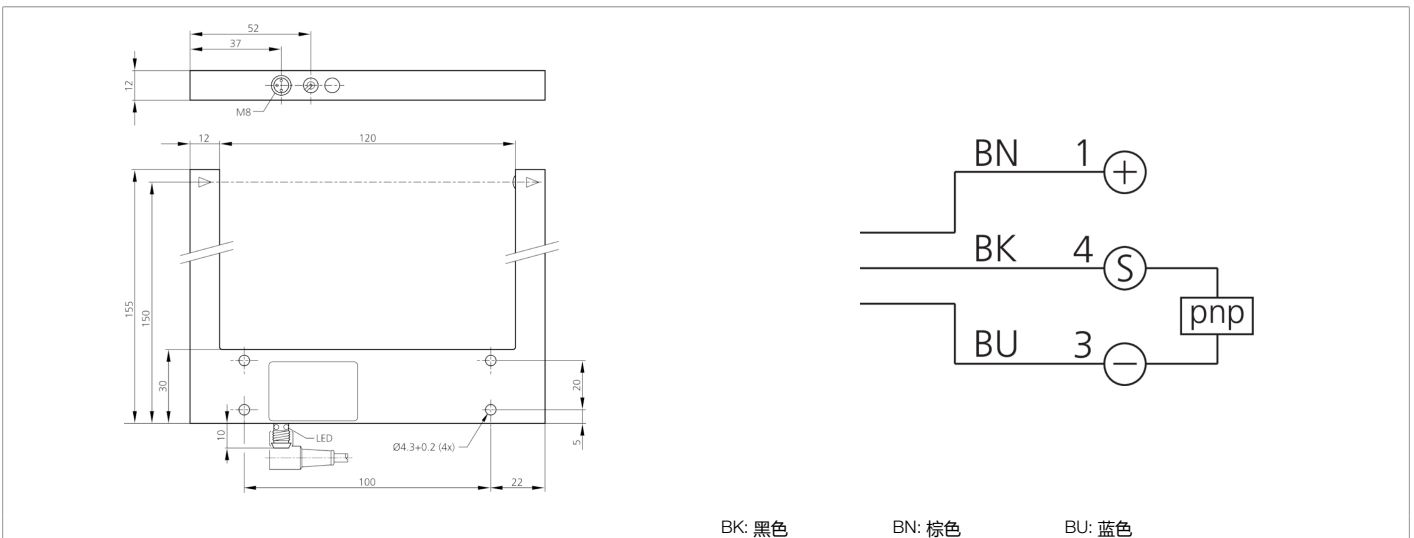

功能										CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 V ... 35 V DC
空载电流 (最大)	40 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	125 mm
外壳尺寸	144 x 155 x 12 mm
外壳长度	155 mm
机箱高度	144 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制



204884
OGUFIX 121/125 P3K-TSSL-180L
槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
抗环境光	40 kLx
槽口宽度	120 mm
分辨率	Ø 3.0 mm
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204884
------------------	--