
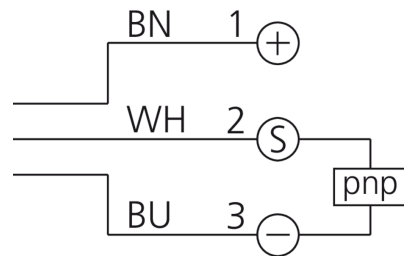


206603
DCC 08 M 1.5 POK-IBSL

电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

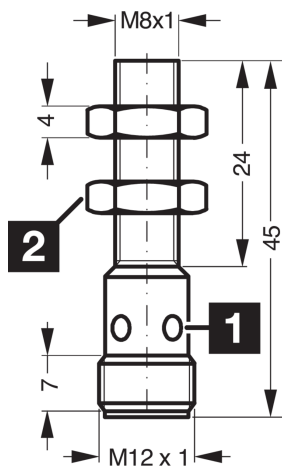

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 13 mm

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	45 mm
外壳材料	不锈钢
拧紧力矩 (最大)	4 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INS 标准版
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V (200 mA)
感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)	5 %
开关频率	5000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C



206603

DCC 08 M 1.5 POK-IBSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 4 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206603>