




- 极小的安装深度
- 90° 改向
- 远作用距离
- 可选的附加光学元件
- 附带割刀

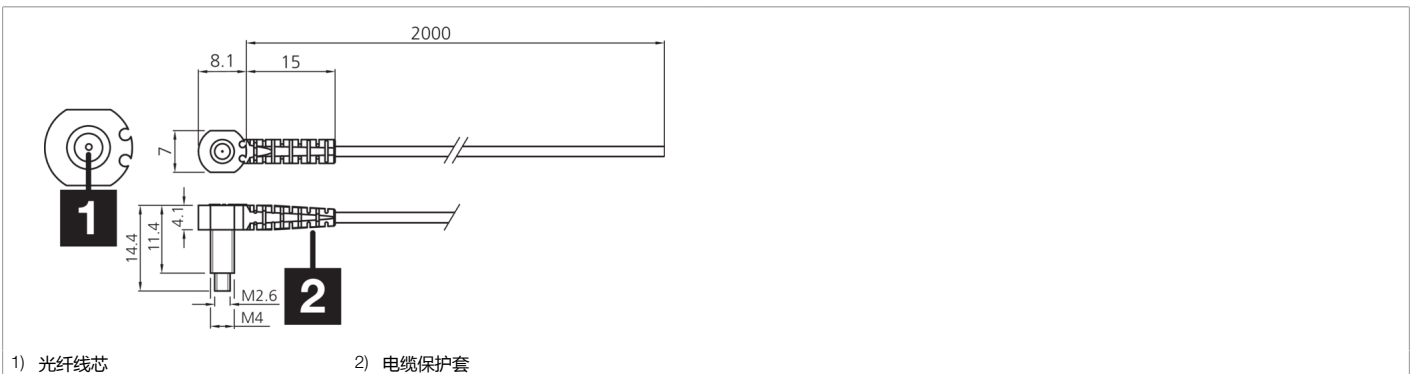

功能													

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm (可定长切割)
螺纹	M4
光射出	径向
弯曲半径	> 25 mm
纤维	Ø 1.0 mm
材料	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 不锈钢 (测头) ▪ PE (护套)
工作原理	对射式光电开关
型式	螺纹
特点	带电缆保护套
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离	400 mm
分辨率	Ø 0.2 mm
耐温性	-25 ... +70 °C
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209957